

ELEKTROMAGNETNA BRAVA EM60A

korisničko uputstvo

korisničko uputstvo pročitati pre ugradnje



1. FUNKCIJA BRAVE 60A

1. Rukujte pažljivo, bilo kakvo oštećenje gvozdene ploče ili površine magneta umanjice silu držanja.
2. Pričvrstite magnetnu bravu sa okvirom vrata, osigurajte da se gvozdена ploča može nagnjati oko nje kako bi se nadoknadila greška neusklađivanja vrata.
3. Radni napon je 12 VDC.

2. TEHNIČKI PARAMETRI

- Ulazni napon: 12V $\pm$ 10% DC(jednosmerna)
- Startna struja: 300 mA
- Radna struja: 120 mA
- Vremensko kašnjenje: 0-6 S
- Signal vrata: Ne
- Signal zaključavanja: Ne
- Veličina brave: 80L * 37W * 24H mm
- Dimenzija ploče armature: 70L * 33W * 9H mm
- Sila držanja(nosivost): 60 kg (120Lbs)
- Primjenjuje se vrsta vrata: Ormane
- Tip sigurnosti: Isključivanje napajanja
- Težina: 0.6 kg

3. DIMENZIJE ARTIKLA

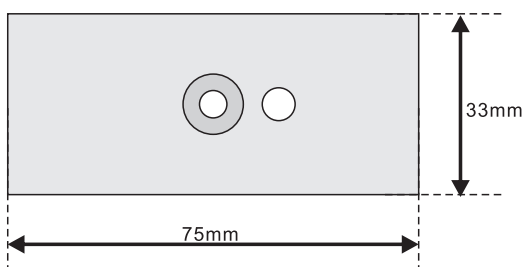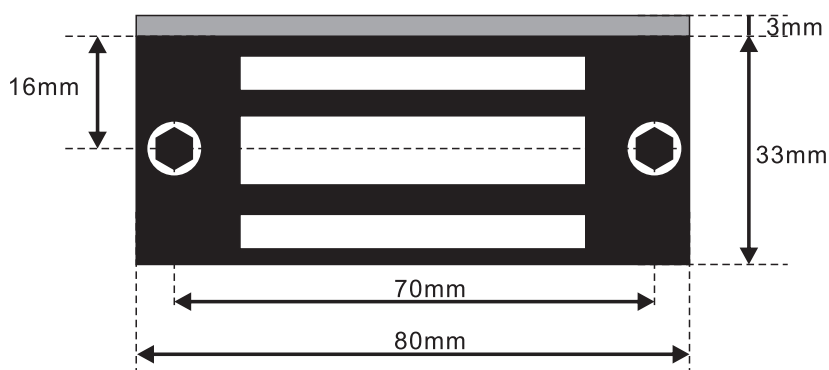

NAPOMENA:

Nemojte stezati vijak (vijak armaturene ploče) čvrsto, neka gumeni prsten održi odgovarajuću elastičnost

4. UPUTSVO ZA UGRADNJU

